


Notre gamme de raccords pour mains courantes en bois

Coude rond pour main courante 90°, Ø40 mm	2
Coude rond pour main courante 90°, Ø42 mm	3
Coude rond pour main courante 90°, Ø45 mm	4
Coude rond pour main courante 90°, Ø50 mm	5
Raccord d'angle flexible en bois pour main courante, Ø42 mm	6
Raccord droit en acier inoxydable pour main courante, Ø42 mm	7
Coude rond en acier inoxydable pour main courante 90°, Ø42 mm	8
Raccord d'angle flexible en acier inoxydable pour main courante, Ø42 mm	9


	Coude rond pour main courante 90°, Ø40 mm Pour mains courantes en bois
---	---

Spécification :


Vue de côté

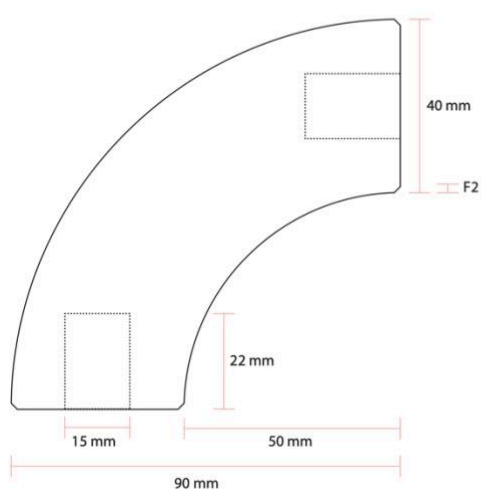

Vue de face

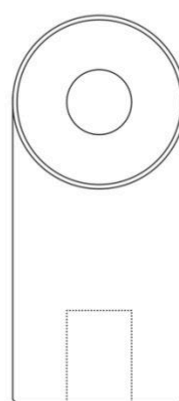


Vue arrière

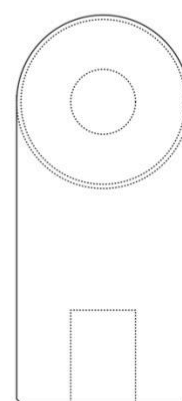


	Coude rond pour main courante 90°, Ø42 mm Pour mains courantes en bois
---	---

Spécification :


Vue de côté

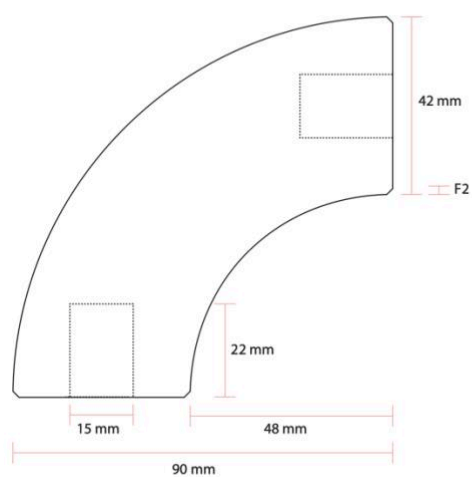

Vue de face

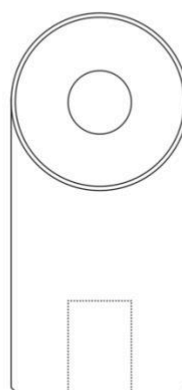


Vue arrière

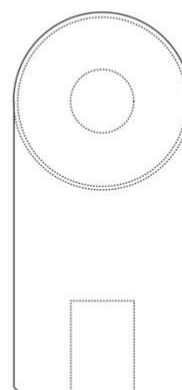


	Coude rond pour main courante 90°, Ø45 mm Pour mains courantes en bois
---	---

Spécification :


Vue de côté

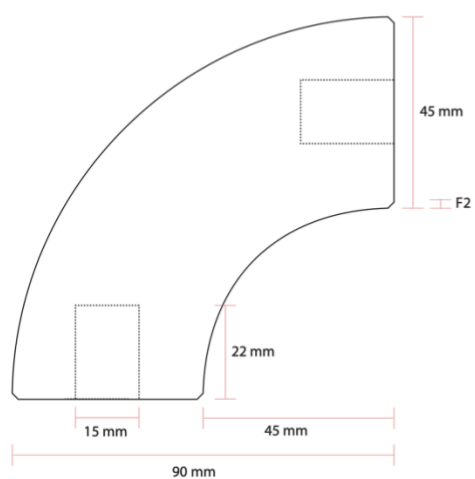

Vue de face

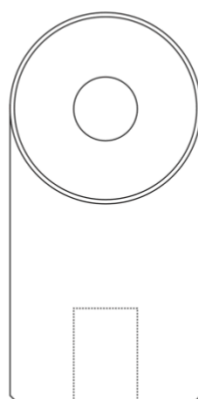


Vue arrière

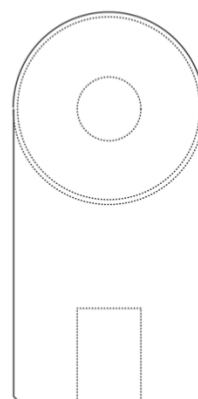


	Coude rond pour main courante 90°, Ø50 mm Pour mains courantes en bois
---	---

Spécification :


Vue de côté

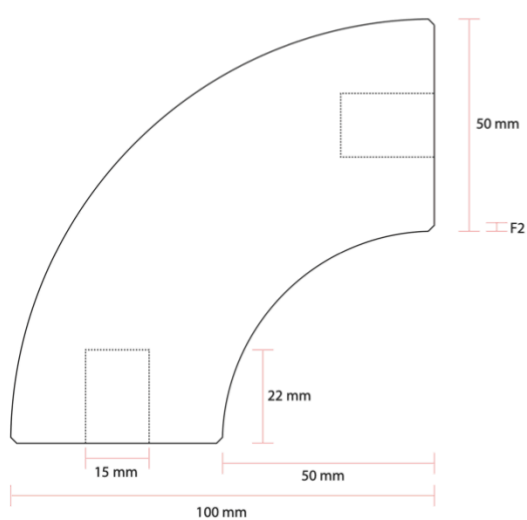

Vue de face

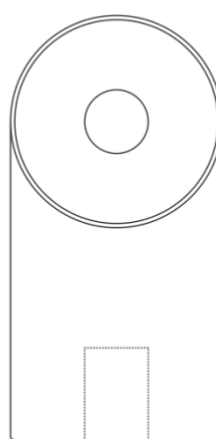

Vue arrière

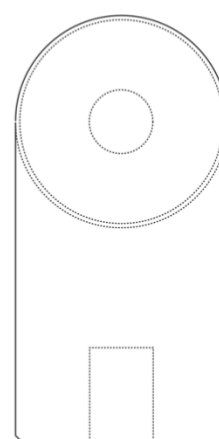





Raccord d'angle flexible en bois pour main courante, Ø42 mm
Pour mains courantes en bois

Spécification :

Raccord d'angle flexible en bois pour mains courantes en bois

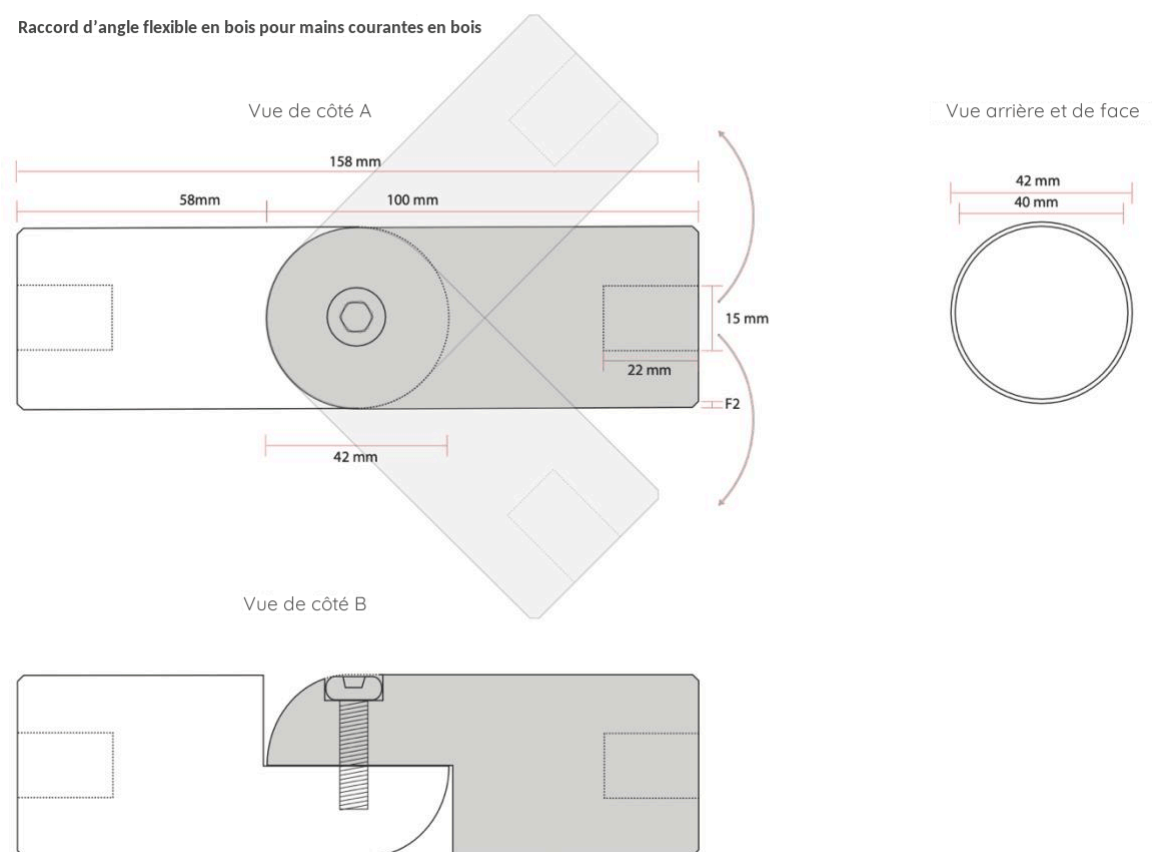




Raccord droit en acier inoxydable pour main courante, Ø42 mm
Pour mains courantes en bois

Spécification :

☐ Vue de face et arrière



☐ Vue de côté

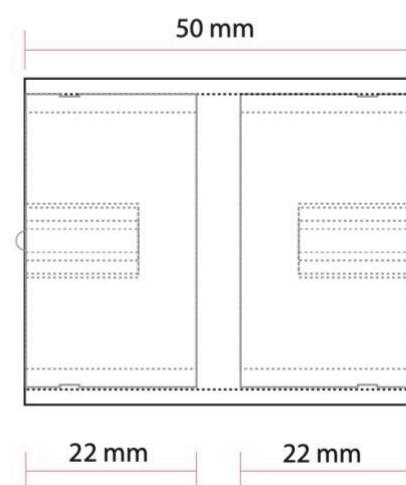





Coude rond en acier inoxydable pour main courante 90°, Ø42 mm
Pour mains courantes en bois

Spécification :

Vue de côté

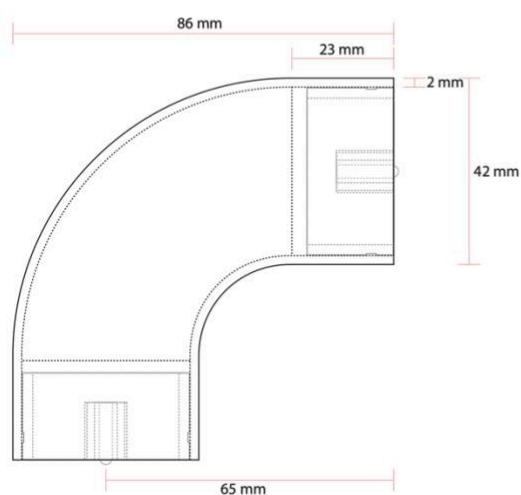

Vue arrière

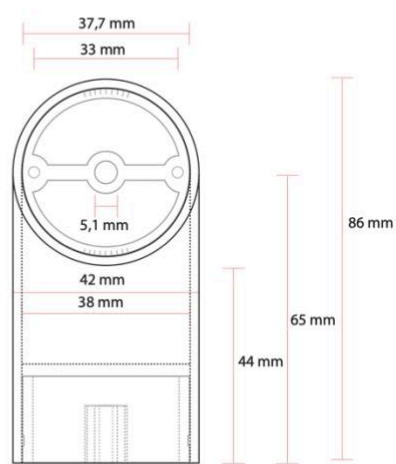



Raccord d'angle flexible en acier inoxydable pour main courante, Ø42 mm
Pour mains courantes en bois

Spécification :

